

FINESS



Art. nr.: 35374609
10/2021

FINESS

Prétraitement des murs, des plafonds et des façades



Base d'eau



Primaire transparent

Primaire incolore pour réduire le pouvoir absorbant trop élevé de la surface. Offre un pouvoir adhérent parfait en cas de finition avec une peinture murale et augmente le rendement de la peinture. Pour intérieur.

Disponible en : 2,5L



Base d'eau



Fixateur

Fixe les supports poudreux. Incolore et faible odeur. Pénètre profondément dans la surface et garantit une meilleure adhérence de la couche de finition sur la surface. Pour intérieur et extérieur.

Disponible en : 2,5L



Base d'eau



Primaire peinture murale intérieur

Primaire couvrant pour les surfaces à recouvrir d'une peinture pour mur ou pour plafond. Évite les différences de couleur et de brillance.

Disponible en : 10 - 5 - 2,5L



Base d'eau



Primaire peinture murale extérieur

Primaire couvrant pour les murs extérieures et façades à recouvrir d'une peinture pour mur. Évite les différences de couleur et de brillance.

Disponible en : 10 - 5 - 2,5L



Base d'eau



Primaire Mur isolant

Primaire couvrant, à séchage rapide, non jaunissant. Isole et couvre l'humidité, la suie et les taches de nicotine. Isolant rapide, recouvrable le même jour. Pour intérieur.

Disponible en : 2,5L



Base d'eau



Primaire meubles

Primaire transparent, à séchage rapide des meubles en bois qui doit être peints avec de la peinture à la craie. Préviend le saignement de plusieurs bois et empêche leur propagation dans la couche de finition. Pour intérieur.

Disponible en : 500ml

IDEAL  BASE

Indispensable à toutes les surfaces

Pour une protection optimale et un résultat final parfait, la surface doit être correctement préparée.

Les différents primaires de Finess offrent une protection maximale de la surface et garantissent une bonne adhérence de la couche de finition.



Since
1975

Primaires à base d'eau



Primaire acrylique

Couche de fond à séchage rapide, diluable à l'eau, inodore, excellente adhérence, pour le bois, le MDF, le HDF et les panneaux OSB. Peut également être appliqué sur le métal brut et les couches de peinture existantes. Convient à une finition avec des laques en phase aqueuse. Recouvrable après 6 heures.

- Faible odeur
- Haut pouvoir garnissant
- Séchage rapide
- Pour intérieur

Disponible en : 2,5L - 750ml - 250ml



Primaire antirouille

Primaire en phase aqueuse à séchage rapide, parfaitement adhérent pour toutes les surfaces métalliques. Convient au fer, à l'acier et aux métaux non-ferreux comme l'aluminium, le cuivre, le zinc et le métal galvanisé. Convient à une finition avec des laques en phase aqueuse ou à base de solvant.

- Faible odeur
- Antirouille
- Séchage rapide
- Pour intérieur et intérieur

Disponible en : 750ml - 250ml



Aussi disponible sur le système de mélange Finess

Primaires à base de solvant



Primaire universel

Primaire polyvalent à séchage rapide parfaitement adhérent pour presque toutes les surfaces. Convient à une finition avec des laques en phase aqueuse ou à base de solvant. Recouvrable après 6 heures.

- Faible odeur
- Pour bois, PVC, zinc, aluminium
- Séchage rapide
- Pour intérieur et intérieur

Disponible en : 2,5L - 750ml - 250ml



Isolant

Primaire blanc isolant et couvrant pour le traitement localisé des taches, notamment les auroles de suie ou d'humidité, et les traces de nicotine, sur murs, plafonds et façades. Evite que les taches ne réapparaissent à travers la couche de finition.

- Séchage rapide
- Evite la réapparition des taches
- Très isolant
- Pour intérieur et intérieur

Disponible en : 750ml



Aussi disponible sur le système de mélange Finess



Primaire

Couche de fond parfaitement adhérente et à bon pouvoir couvrant sur les arrêtes pour le bois et les panneaux bruts. Peut également être appliqué sur le métal brut et les couches de peinture existantes.

- Régulatrice d'humidité
- Haut pouvoir garnissant
- Pénètre profondément dans le bois
- Pour intérieur et intérieur

Disponible en : 2,5L - 750ml - 250ml




Minium sans plomb

Minium de protection pour les châssis de porte et de fenêtre en bois en contact avec le béton ou la maçonnerie. Convient également comme couche de fond anti-rouille.

- Barrière à l'humidité
- Pour le bois et l'acier
- Antirouille
- Pour intérieur et intérieur

Disponible en : 2,5L - 750ml - 250ml

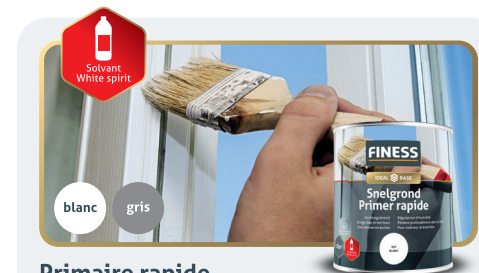

Primaire rapide

Couche de fond parfaitement adhérente à séchage rapide pour le bois et les panneaux bruts. Peut également être appliqué sur le métal brut et les couches de peinture existantes. Convient à une finition avec des laques à base de solvant.

- Séchage rapide
- Régulatrice d'humidité
- Pénètre profondément dans le bois
- Pour intérieur et intérieur

Disponible en : 2,5L - 750ml



Minium de fer

Primaire antirouille pour le fer et le métal. Convient également aux métaux exposés à la chaleur, comme les radiateurs et les tuyaux de chauffage.

- Barrière à l'humidité
- Pour le fer et l'acier
- Antirouille
- Pour intérieur et intérieur

Disponible en : 2,5L - 750ml - 250ml



Aussi disponible sur le système de mélange Finess