

**MUURVERVEN  
& VOORBEHANDELING  
VOOR DE STUKADOOR**



**STAAT ALTIJD  
NAAST JE**



# VOOR ELKE SITUATIE DE JUISTE MUURVERF



## BINNEN



### PROJECTTEX 1010 MAT

Een matte project muurverf die met name geschikt is voor het schilderen van muren en plafonds van grote nieuwbouw- en renovatieprojecten. Voor gebruik binnen in droge ruimten.

- Projectkwaliteit
- Eenvoudig verwerkbaar
- Hoog rendement



Inhoud	: 10L
Glansgraad	: Mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 7 m <sup>2</sup> /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit

### UNITEX 1515 MAT

Voor een extra matte afwerking van binnenmuren en plafonds in droge ruimten is UNITEX 1515 MAT de juiste keuze. De optimale vloeitijd tijdens applicatie zorgt voor een gemakkelijke verwerking. Het product is goed dekkend.

- Extra mat
- Optimale vloeitijd
- Goede dekking



Inhoud	: 1L – 4L – 10L
Glansgraad	: Extra mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 7 m <sup>2</sup> /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit, RAL9010 en alle kleuren verkrijgbaar

### UNITEX 2525 MAT

Binnenmuren en plafonds worden voorzien van een hoogwaardige duurzame afwerking met UNITEX 2525 MAT. Dit toproduct is meestal in één laag dekkend, waardoor een werkgang wordt bespaard.

- Hogere dekkkracht
- Veelal in één laag dekkend
- Geurarm



Inhoud	: 4L – 10L
Glansgraad	: Mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 9 m <sup>2</sup> /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en alle kleuren

### EASYTEX 3030 EXTRA MAT

SPS EASYTEX 3030 EXTRA MAT is een aanzet- en baanvrij verwerkbaar muurverf. De ideale verf voor een perfect streeploos en extra mat eindresultaat op muren en plafonds.

- Aanzet- en baanvrij verwerkbaar
- Lange open tijd
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhoud	: 4L – 10L
Glansgraad	: Extra mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 8 m <sup>2</sup> /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en alle kleuren

Speciaal voor de gladde afwerking van muren heeft SPS voor de professionele stukadoor muurverven gefabriceerd die zich kenmerken door uitstekende verwerkingseigenschappen en een goede prijs/kwaliteitverhouding. Om je op weg te helpen tref je op de laatste pagina een overzicht van al onze muurverven, zodat je snel en eenvoudig het juiste product kunt vinden.

#### SPS staat altijd naast je

De kwaliteit van onze producten en de tevredenheid van onze klanten staan bij ons voorop. Daarom ontwikkelen wij onze producten in samenwerking met stukadoors, zodat zowel jij als jouw klanten kunnen profiteren van een optimaal resultaat tegen een eerlijke prijs. Maar ook voor ondersteunende producttrainingen en advies op maat kun je bij ons terecht.

Bezoek onze website [www.spsbv.com](http://www.spsbv.com) voor meer informatie.

# VOOR EEN STRAKKE EN DECORATIEVE AFWERKING



## BINNEN

## BINNEN/BUITEN



### UNITEX 2525 SATIN

UNITEX 2525 SATIN voorziet binnenmuren en plafonds van een hoogwaardige en duurzame zijdeglanzende afwerking. Dit topproduct is meestal in één laag dekkend, waardoor een werkgang wordt bespaard.

- Hoge dekkraft
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)

### UNICLEAN 7070 MAT

SPS UNICLEAN 7070 MAT blijft mat, ook na reinigen. Dat maakt deze muurverf uitermate geschikt als reinigbare afwerklaag voor muren en plafonds. Hierdoor dus ideaal voor intensief gebruikte ruimten zoals keukens, woonkamer, entrees, trappenhallen, etc.

- Uitstekend reinigbaar
- Extreem mat
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)

### PROJECTTEX 2020 MAT

Goed dekkende muurverf voor het schilderen van grote nieuwbouw- en renovatieprojecten. Geschikt voor binnen- en buitenmuren, maar ook ideaal voor het geven van een industriële uitstraling plafonds in bedrijfspanden.

- Diepzwarte kleur
- Voor plafonds en wanden
- Universeel toepasbaar

### UNITEX 4040 MAT

Voor een hoogwaardige afwerking van binnen- en buitenmuren is onze 4040 de perfecte keuze. Deze universeel toepasbare muurverf is ook geschikt voor vochtige ruimten, zoals keukens en badkamer. Ademend, mooi vloeiend en zeer breed inzetbaar.

- Uitstekend dekkend
- Bewezen kwaliteit
- Schrobvast

### UNITEX 4545 SATIN


Zeer hoogwaardige, uitstekend dekkende, zijdeglanzende, 100% acrylaat muurverf. Uitermate geschikt voor duurzame afwerking van buitengevels en binnenmuren. Ook toepasbaar in vochtige ruimten.

- Uitstekend weerbestendig
- Ademend
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)

### UNITEX 5050 MAT

Zeer hoogwaardige, uitstekend dekkende, zeer matte, 100% acrylaat muurverf. Uitermate geschikt voor duurzame afwerking van buitengevels en binnenmuren. Ook toepasbaar in vochtige ruimten.

- Uitstekend weerbestendig
- Ademend
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhoud	: 4L – 10L
Glansgraad	: Zijdeglans
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 9 m <sup>2</sup> /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en lichte kleuren

Inhoud	: 1L – 4L – 10L
Glansgraad	: Extra mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 8 m <sup>2</sup> /L
Gereedschap	: Roller – kwast
Kleur	: Wit en alle kleuren

Inhoud	: 10L
Glansgraad	: Mat
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 7 m <sup>2</sup> /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Zwart

Inhoud	: 1L – 4L – 10L
Glansgraad	: Mat
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 8 m <sup>2</sup> /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit, RAL9010, RAL9016 en alle kleuren verkrijgbaar

Inhoud	: 4L – 10L
Glansgraad	: Satin
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 9 m <sup>2</sup> /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en lichte kleuren

Inhoud	: 4L – 10L
Glansgraad	: Zeer mat
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 9 m <sup>2</sup> /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en alle kleuren

# VOOR EEN STRAKKE EN DECORATIEVE AFWERKING

## SPECIALS

## VOORBEHANDELING



### SPACKTEX 3535 MAT

Deze uitstekend dekkende, matte muurverf is speciaal bedoeld voor afwerking op sterk zuigende ondergronden zoals spuitpleisterplafonds (spack). Behoudt in belangrijke mate de structuur van de ondergrond.

- Lange open tijd
- Voorkomt baanbontheid
- Verbergt kleine gebreken in de ondergrond



Inhoud	: 10L
Glansgraad	: Extra mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 7 m <sup>2</sup> /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en lichte kleuren

### ISOTEX MAT XT

Om doorslaande vlekken van lichte verontreinigingen (bijvoorbeeld vochtkringen en nicotineaanslag) te voorkomen gebruikt u ISOTEX MAT XT. Deze isolerende primer en afwerking in één op basis van acrylaatdispersie is geurarm, heeft uitstekende verwerkings-eigenschappen en is overschilderbaar na 4-6 uur.

- Isoleert vlekken
- Al na 4-6 uur overschilderbaar
- Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)



Inhoud	: 4L – 10L
Glansgraad	: Extra mat
Toepassing	: Binnen
Rendement	: Ca. 8 m <sup>2</sup> /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en lichte kleuren

### UNITEX-PRIMER PROJECT

Dekkende, watergedragen acrylaatprimer voor muurverf. Voorkomt glansverschillen, zorgt voor een egalere afwerking en dekking van de eindlaag. Heft de zuiging van de ondergrond op en vergroot het rendement van de afwerklaag.

- Projectkwaliteit
- Voor een mooier eindresultaat
- Reduceert de zuiging van de ondergrond



Inhoud	: 10L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 11 m <sup>2</sup> /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit

### UNITEX-PRIMER

Dé ideale voorbehandeling van muren die afgewerkt worden met SPS UNITEX muurverven. Geschikt als voorbehandeling op licht poederende en licht zuigende ondergronden zoals glad stucwerk, gipsplaten en bestaande verflagen.

- Vermindert de zuiging van de ondergrond
- Voorkomt glansverschillen
- Veelal maar 1 afwerklaag nodig



Inhoud	: 4L – 10L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 12 m <sup>2</sup> /L
Gereedschap	: Roller – kwast – airless spuit
Kleur	: Wit en lichte kleuren

### FIX-PRIMER

Watergedragen, kleurloos fixeermiddel voor ondergronden die aan de oppervlakte poederend, poreus, of sterk zuigend zijn. Ook geschikt voor het voorbehandelen van (ongelijkmatig) zuigende ondergronden zoals nieuw, glad pleisterwerk.

- Fixeert poederende ondergronden
- Verbeterd de hechting van de afwerklaag
- Goed indringend vermogen



Inhoud	: 2,5L – 5L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 6-10 m <sup>2</sup> /L
Gereedschap	: Blokkwast – Vachtroller
Kleur	: Kleurloos

### ISO-PRIMER XT

Deze isolerende primer gebruikt u op grote verontreinigde oppervlakken, zoals roet- en nicotineaanslag, vochtplekken en andere vlekken met kans op 'doorslaan'. ISO-PRIMER XT is eenvoudig overschilderbaar na 4-6 uur met elke SPS muurverf.

- Isoleert vocht-, nicotinevlekken e.d.
- Bedekt verontreinigingen
- Reukarm



Inhoud	: 2,5L
Toepassing	: Binnen en buiten
Rendement	: Ca. 6-10 m <sup>2</sup> /L
Gereedschap	: Blokkwast – roller
Kleur	: Wit


# MUURVERF ASSORTIMENTSOVERZICHT

	GEBRUIK		KLEUR				GLANSGRAAD			SCHROBKLASSE (DIN 13300)			SPECIALE EIGENSCHAPPEN						
	Binnen	Buiten	Alle kleuren	Lichte kleuren	Wit	Zwart	Extra mat	Mat	Zijdeglans	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Project kwaliteit	Niet opglanzend	Lange open tijd	Extra dekkend	Optimaal vloeiend	Vochtige ruimten	Isolerend
Muurverven voor binnen																			
PROJECTTEX 1010 MAT	•				•			•				•	•						
UNITEX 1515 MAT	•		•		•		•				•						•		
UNITEX 2525 MAT	•		•		•			•			•					•			
UNITEX 2525 SATIN	•		•		•				•	•						•			
EASYTEX 3030 <b>EXTRA MAT</b>	•		•				•			•					•				
UNICLEAN 7070 MAT	•		•		•		•			•				•			•		
Muurverven voor binnen en buiten																			
PROJECTTEX 2020 MAT	•	•				•		•			•		•						
UNITEX 4040 MAT	•	•	•	Ral 9010 / Ral 9016	•			•			•							•	
UNITEX 4545 SATIN	•	•	•		•				•	•						•	•	•	
UNITEX 5050 MAT	•	•	•		•		•			•						•	•	•	
Muurverven voor speciale toepassingen																			
SPACKTEX 3535 MAT	•			•	•		•				•				•		•		
ISOTEX MAT <b>XT</b>	•			•	•		•			•									•



# DE JUISTE PRIMER VOOR ELKE ONDERGROND

## REEDS GESCHILDERDE MUREN

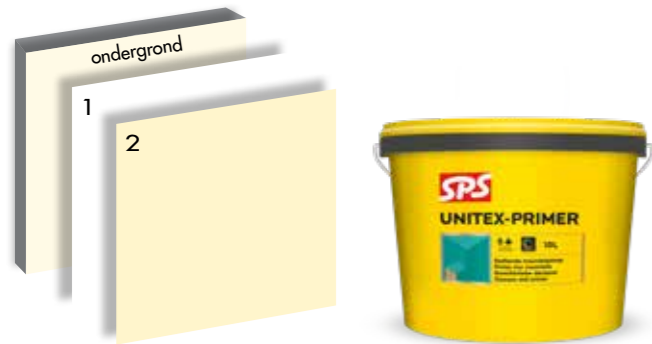

- 1 UNITEX-PRIMER (eventueel in kleur)
- 2 SPS Muurverf in 1 of 2 lagen

## LICHT ZUIGEND\*

(bv. cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat)



- 1 UNITEX-PRIMER (eventueel in kleur)
- 2 SPS Muurverf in 1 of 2 lagen

## STERK ZUIGEND / POEDEREND\*

(bv. nieuw glad pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat)



- 1 FIX-PRIMER
- 2 SPS Muurverf in 2 lagen

## VERONTREINIGD

(bv. door waterlekken, nicotine-, vet- en roetaanslag, lijmresten etc.)



- 1 ISO-PRIMER XT
- 2 SPS Muurverf in 2 lagen

\* **Zuigende ondergrond:** sprenkel water op de ondergrond. Indien dit water direct door de ondergrond wordt opgenomen is de ondergrond sterk zuigend. **Poederende ondergrond:** wrijf met een platte hand over de ondergrond. Als er poederig materiaal of stof op de hand achterblijft is de ondergrond poederend. Neem bij twijfel altijd contact met ons op.



## SERVICE VAN SPS BV

SPS BV heeft ruim 50 jaar ervaring in het produceren van lakken, muurverven, sierpleisters en voorbehandelingsproducten voor de schilder en stukadoor. Een team van gepassioneerde specialisten die samen met u denken in mogelijkheden, kansen en toegevoegde waarde. Neem gerust contact met ons op voor vragen en technische adviezen. Zowel telefonisch als via e-mail kunt u uw vragen stellen aan onze specialisten. Indien gewenst, komt één van onze Technisch adviseurs graag naar u toe om u van dienst te zijn.



Art. code 10174771

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zelffouten voorbehouden.



Verven en  
sierpleisters

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch NL  
Tel. +31 (0)73 - 64 22 710

[www.spsbv.com](http://www.spsbv.com)



@SPSstukadoor

sps bv